


## GŁOWICA ZANURZENIOWA pH GPZ 2000 m.c.e.

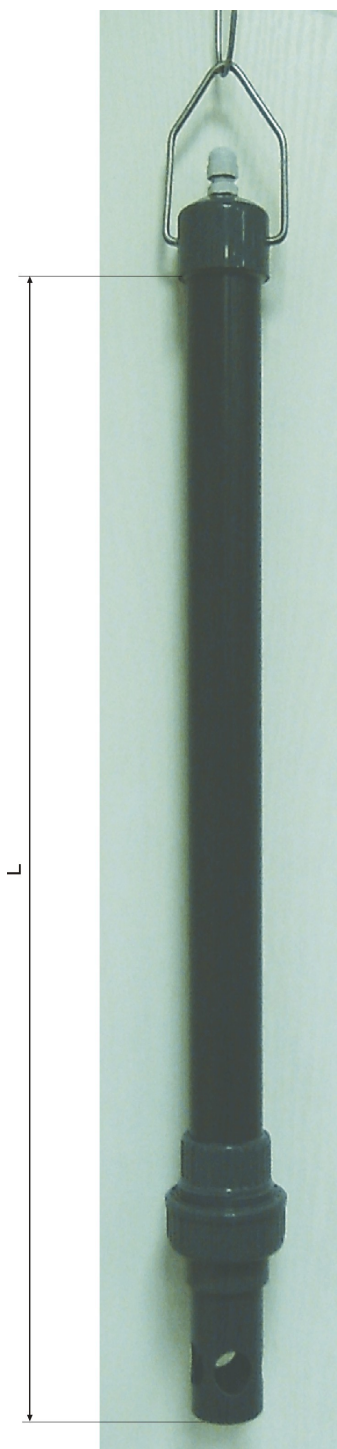

### **ZASTOSOWANIE**

Głowica zanurzeniowa GPZ 2000 m.c.e. wraz z kompletem elektrod jest przeznaczona do pomiaru pH cieczy i roztworów wodnych.

Głowicę GPZ 2000 m.c.e. zaleca się stosować w procesach, w których występuje intensywne osadzanie się zanieczyszczeń.

### **BUDOWA**

Głowica jest wykonana z PCV-U lub PCV-C. Składa się z rury osłonowej  $\phi$  75 mm, uchwyty mocującego (np. kołnierza), dolnej osłony napędu i elektrod, adaptera do mocowania elektrod, czujnika oraz mechanizmu czyszczenia sterowanego poprzez układ impulsatorów zasilany napięciem zmiennym 24 V.

Elementem czyszczącym jest tarczka lateksowa. Elektroda odniesienia jest zabudowana w zbiorniku KCl i połączona z roztworem badanym oddzielnym łącznikiem elektrolitycznym (z regulacją wypływu KCl), takie rozwiązanie uniemożliwia jej zanieczyszczenie.

### **PARAMETRY TECHNICZNE**

Dopuszczalny zakres temperatury cieczy:

- dla wykonania z PCV-U 0 ÷ 60 °C
- dla wykonania z PCV-C 0 ÷ 90 °C

Długość zanurzeniowa L:

- wykonanie standardowe 1,0 m,
- wykonanie inne 0,5 ÷ 2,5 m

Dopuszczalne ciśnienie roztworu: 0,1 MPa

Klasa szczelności IP 65

Zasilanie napędu mechanizmu czyszczenia 24 V +10%, 50 Hz, 10 A

## SPOSÓB ZAMAWIANIA

Kod	Materiał głowicy
1	PCV-U (do 60 °C)
2	PCV-C (do 90 °C)

Kod	Długość zanurzeniowa L
05	0,5 m
10	1,0 m (standard)
xx	x,x m (maksymalnie 2,5 m)

Kod	Sposób mocowania głowicy
0	bez mocowania
1	uchwyt kołnierzowy
2	obejmy mocujące
3	strzemiączko do głowicy wiszącej
4	wykonanie specjalne

Kod	Ostona na wzmacniacz
0	brak
1	wykonanie z ostoną

Kod	Długość kabla połączeniowego
00	bez kabla (dla PP 2000)
05	5 m - standardowy (dla UPM 2000)
xx	długość w metrach - do uzgodnienia (dla UPM 2000)

<b>GPZ 2000 m.c.e.</b>	1	10	1	1	05	<b>GPZ 2000 m.c.e.1101105</b> – głowica z PCV-U, o długości zanurzeniowej L = 1,0 m, mocowana na uchwycie kołnierzowym, z ostoną na wzmacniacz, z kablem połączeniowym 5 m
------------------------	---	----	---	---	----	--

<b>GPZ 2000 m.c.e.</b>					
------------------------	--	--	--	--	--

Tu wpisz swój kod

*Inny przykład oznaczenia:*

**GPZ 2000 m.c.e.2153005** - głowica zanurzeniowa z PCV-C, o długości zanurzeniowej 1,5 m, ze strzemiączkiem do głowicy wiszącej, bez ostony na wzmacniacz, kabel połączeniowy 5 m.

### **Uwaga!**

1. Przy zamawianiu głowicy zaleca się dodatkowo zwiększyć długość rury osłonowej o ok. 0,5 m ponad powierzchnię gruntu lub podestu - uwzględniając warunki montażu i eksploatacji.
2. Głowica dostarczana jest z kompletem elektrod i czujników.
3. Impulsator sterujący mechanizmem czyszczącym zamawia się oddzielnie.